



LE SCAFFALATURE

LE SCAFFALATURE



RESISTENTI AL CARICO:
150 kg con carico ripartito
omogeneamente per ciascun ripiano



STABILI:
piede regolabile, filettatura
non visibile (igiene)





SEMPLICI DA MONTARE:
incastro conico
autobloccante.
Non servono utensili



ROBUSTE:
montanti in alluminio
anodizzato 32 x 30 mm





IGIENICHE:
piani amovibili, lavabili in
lavastoviglie



MODULARI:
in linea o ad angolo. 2 ganci per ciascun livello
permettono di sfruttare al massimo i piani di carico

PIANI GRIGLIATI:
Design innovativo. Il piano sorregge il longhero-
ne per assicurare una tenuta ottimale.



ESCLUSIVA TOURNUS
E' stata creata una zona dove, con un pennarel-
lo removibile, è possibile annotare date o lotti.



Scaffali completamente riciclabili



web




Le scaffalature sono costituite da ripiani a grate e montanti. Il montaggio è semplice e rapido, senza utensili ad incastro. e' possibile fare delle composizioni ad angolo sostituendo un montante con dei ganci angolari (2 per ripiano). Portata: fino a 150 Kg. per livello con carico ripartito, 120 Kg per i 2 ripiani più lunghi. Certificazione NF Igiene Alimentari. Temperatura di utilizzo: da -30°C a + 60°C. Le grate sono lavabili in lavastoviglie (90°C). Le grate ricoprono completamente i longheroni: estetica e stabilità. E' possibile scrivere direttamente sulla grata con un pennarello removibile. Numerosi accessori disponibili.



2 ALTEZZE:
1750 MM
2050 MM

3 PROFONDITA'
400 MM
500 MM
560 MM

2 RIPIANI GRIGLIATI
IN POLIPROPILENE
IN ALLUMINIO ANODIZZATO

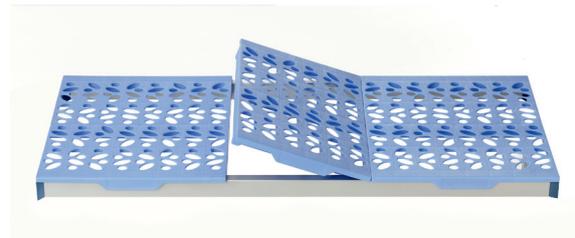

ACCESSORI



SUPPORTO GASTRONORM



PERNI SUPPLEMENTARI



GANCI ANGOLARI



PORTA ETICHETTE



SEPARATORI



FISSAGGIO A
SUOLO




FISSAGGIO A
MURO



MONTANTI CON
RUOTE

LE SCAFFALATURE SCORREVOLI

Insieme costituito da due scaffalature fisse poste alle estremità e collegate con 2 guide di scorrimento fissate nella parte superiore. Al centro sono disposti più scaffali con ruote fisse girate verso l'interno che possono essere spostati a piacimento. Scaffalature a 5 livelli, altezza 2050 mm, con grate amovibili in polietilene. La lunghezza dell'insieme varia da 2,50 a 6,00 metri. Prevedere uno spazio d'accesso di minimo 80 cm. tra gli scaffali.

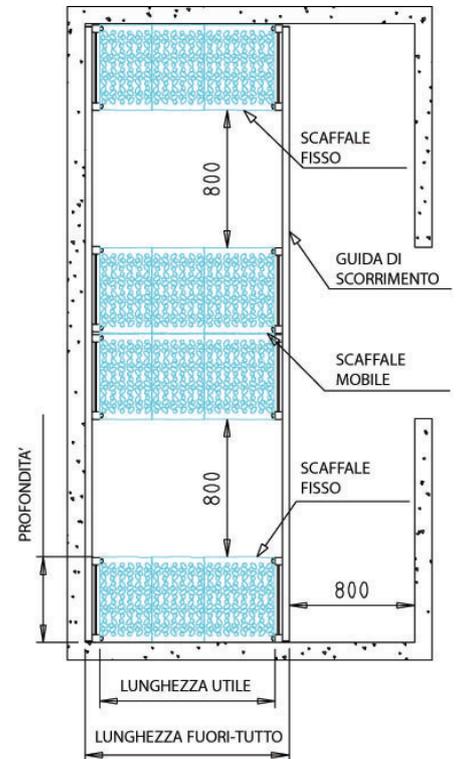


LE PEDANE



PEDANE

SCOPRITE SPEED **SHELVING**.

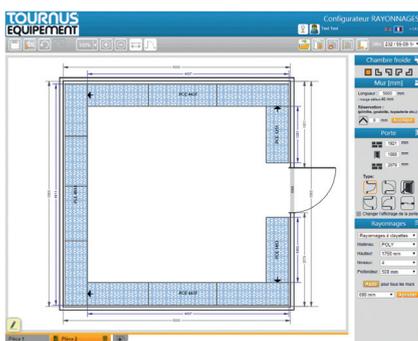

APPLICAZIONE PER LA PROGETTAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DEGLI SCAFFALI DISPONIBILE SU: WWW.TOURNUS.COM



Distributore per l'Italia



www.grupposds.it